


# DARRER®

Der reale Feuchtegehalt  
innerhalb weniger Minuten!




Anschluss von bis zu  
vier UNITS pro STATION  
möglich

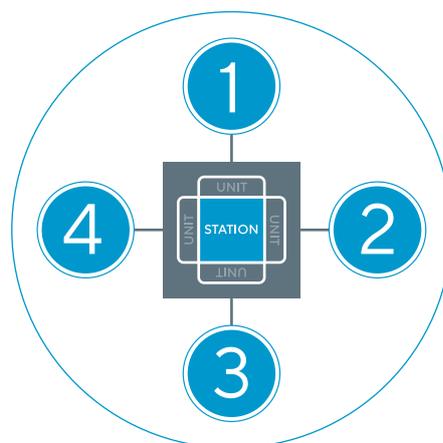

STATION

+



UNIT 1

=

DARRER®

QAVERTec

QAVERTec GmbH • Heideiland 20 • D-24976 Handewitt  
Telefon: +49 461 7071784-0 • E-Mail: info@qavertec.com • www.omnicon.com

A member of

  
Omnicon  
GROUP



## STATION

TECHNISCHE DATEN			
<b>Abmessungen H x B x T</b>	800 x 600 x 500 mm		
<b>Spannung / Stromaufnahme</b>	230 V / 1 A		
<b>Umgebungstemperatur</b>	<b>Temperatur</b> 5 °C bis 35 °C	<b>Luftfeuchte</b> 5 bis 95 % (nicht kondensierend)	
<b>Schnittstellen</b>	1 x USB, 1 x RJ 45		
<b>Prozessor</b> Intel Atom X5-E 3940	<b>Arbeitsspeicher</b> 8 GB RAM, PC Ausstattung	<b>Betriebssystem</b> WIN 10 64bit lot LTSC	<b>Display</b> 15 Zoll Touch IP65

## UNIT

TECHNISCHE DATEN			
<b>Abmessungen offen</b> H x B x T	480 x 570 x 600 mm	<b>Abmessungen geschlossen</b> H x B x T	480 x 950 x 730 mm
<b>Leergewicht</b>	20 kg	<b>Lichtfarbe</b>	2.600 K
<b>Nennspannung</b>	230 V AC	<b>Nennstrom</b>	16 A
<b>Wärmeleistung</b>	2.500 W	<b>Umgebungstemperatur</b>	5 bis 35 °C
<b>Toleranz ±</b>	1,5 g	<b>Maximale Produkteinwaage</b>	2,0 kg

LIEFERUNG		
<b>Lieferumfang</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 x STATION</li> <li>· 1 x UNIT</li> <li>· 1 Probenhalter (Edelstahl)</li> <li>· 10 Aluminium-Probenschalen, mehrfach verwendbar</li> <li>· Betriebsanweisung</li> <li>· Konformitätserklärung</li> <li>· Schaltplan</li> <li>· Technisches Merkblatt</li> <li>· 2 Netzkabel; Länge: 5 m</li> <li>· 1 Datenkabel pro UNIT (CAT7); Länge: 5 m</li> </ul>	<b>optional:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Schutzgitter</li> <li>· Aluminium-Probenschalen</li> </ul>



A member of


**Omnicon**  
GROUP